




Specification
Sheet

Motic®
MORE THAN MICROSCOPY

RED100 Serie

RED132

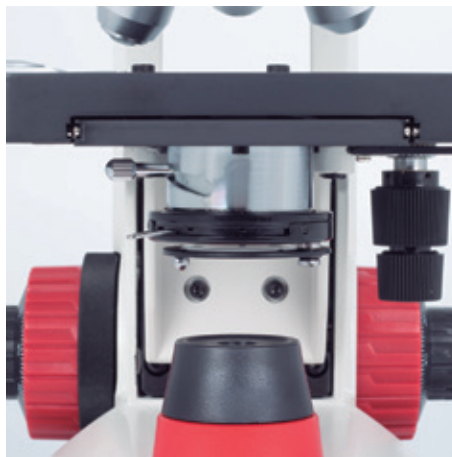



RED LINE - RED100 Serie

RED132

Optik-Konzept	Endlich-Optik; 160mm Tubuslänge
Tubus	Binokular; Siedentopf-Typ
Einblickwinkel	30° Einblick; 360° drehbar
Augenabstand	55-75mm
Dioptrien-Ausgleich	an linkem Tubusstutzen; +/- 5 dpt
Okulare	WF10X/18mm; mit Zeiger; fixierbar
Objektiv-Revolver	Rückwärtiger 4-fach Revolver; mit Klickstop
Güteklasse Objektive	EA Achromate; DIN
Objektive	4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25 Oil
Objektiv-Gewinde	W 4/5" x 1/36" (RMS)
Tisch	Eingebauter X/Y-Tisch mit Präparatehalter
Tischmaße	120mm x 120mm
Verfahrbereich X/Y	77 x 25mm
Oberer Tischanschlag	Voreingestellt; einstellbar
Kondensor	Spiral-montierter Abbe-Kondensor N.A 1.25; mit Aperturblende
Fokussiertrieb	Koaxialer Grob-/Feintrieb
Schrittweite Feintrieb	2µm Schrittweite
Tischhub	7mm
Filter	Eingebauter Diffusor
Beleuchtung	LED 20mA, 3.5V, 70mW; regulierbar
Trafo	Extern
Stromversorgung	Universalnetzteil 100-240V; mit wiederaufladbaren Akkus
Zubehör im Lieferumfang	Staubschutzhülle, Immersionsöl (5ml), Ladegerät und Akkus
Maße	234 x 152 x 334mm
Gewicht	4,7kg